

# 济宁鲁科检测器材有限公司

—— 专注于无损检测、理化分析仪器 ——



# 合作伙伴

>>>

## 济宁鲁科

### 让最先进的检测方案更广泛的服务于社会



# LK-LED33T

## 观片灯

小巧轻便，可靠性好  
工作稳定，操作简单



工作稳定



操作简单

亮度：330000LUX (130000cd/m<sup>2</sup>)



# 多角度展示

>>>



# 产品尺寸




铝合金外壳

>>>

使用寿命更长




## 分布合理，发光均匀

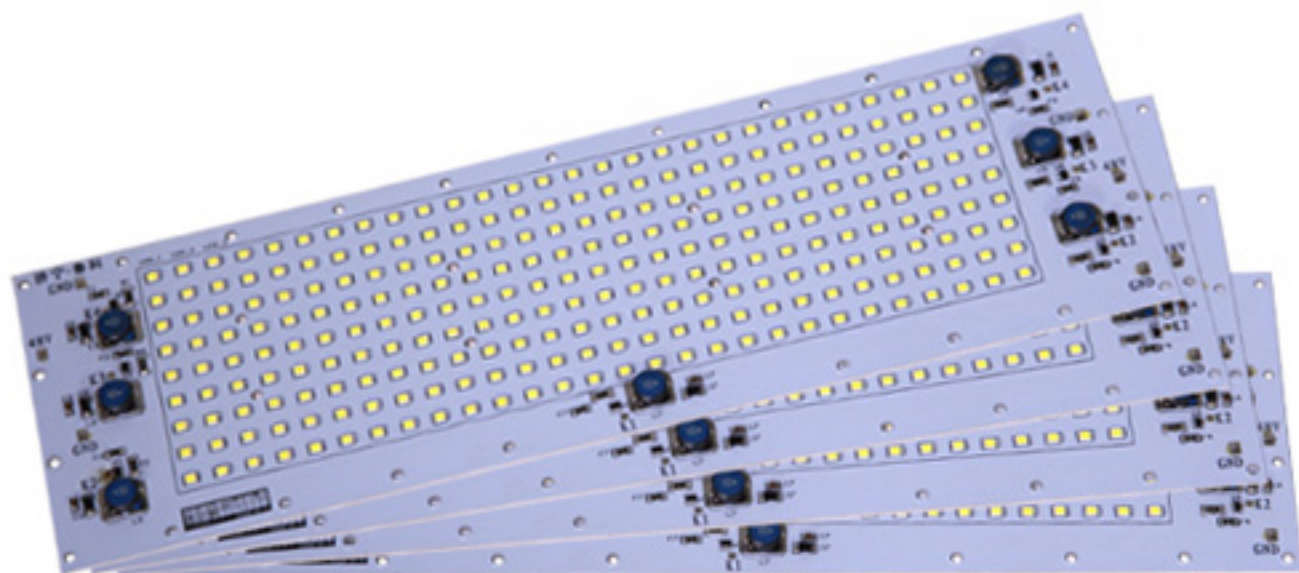

# 高亮度



亮度为330000LUX (130000cd/m<sup>2</sup>)

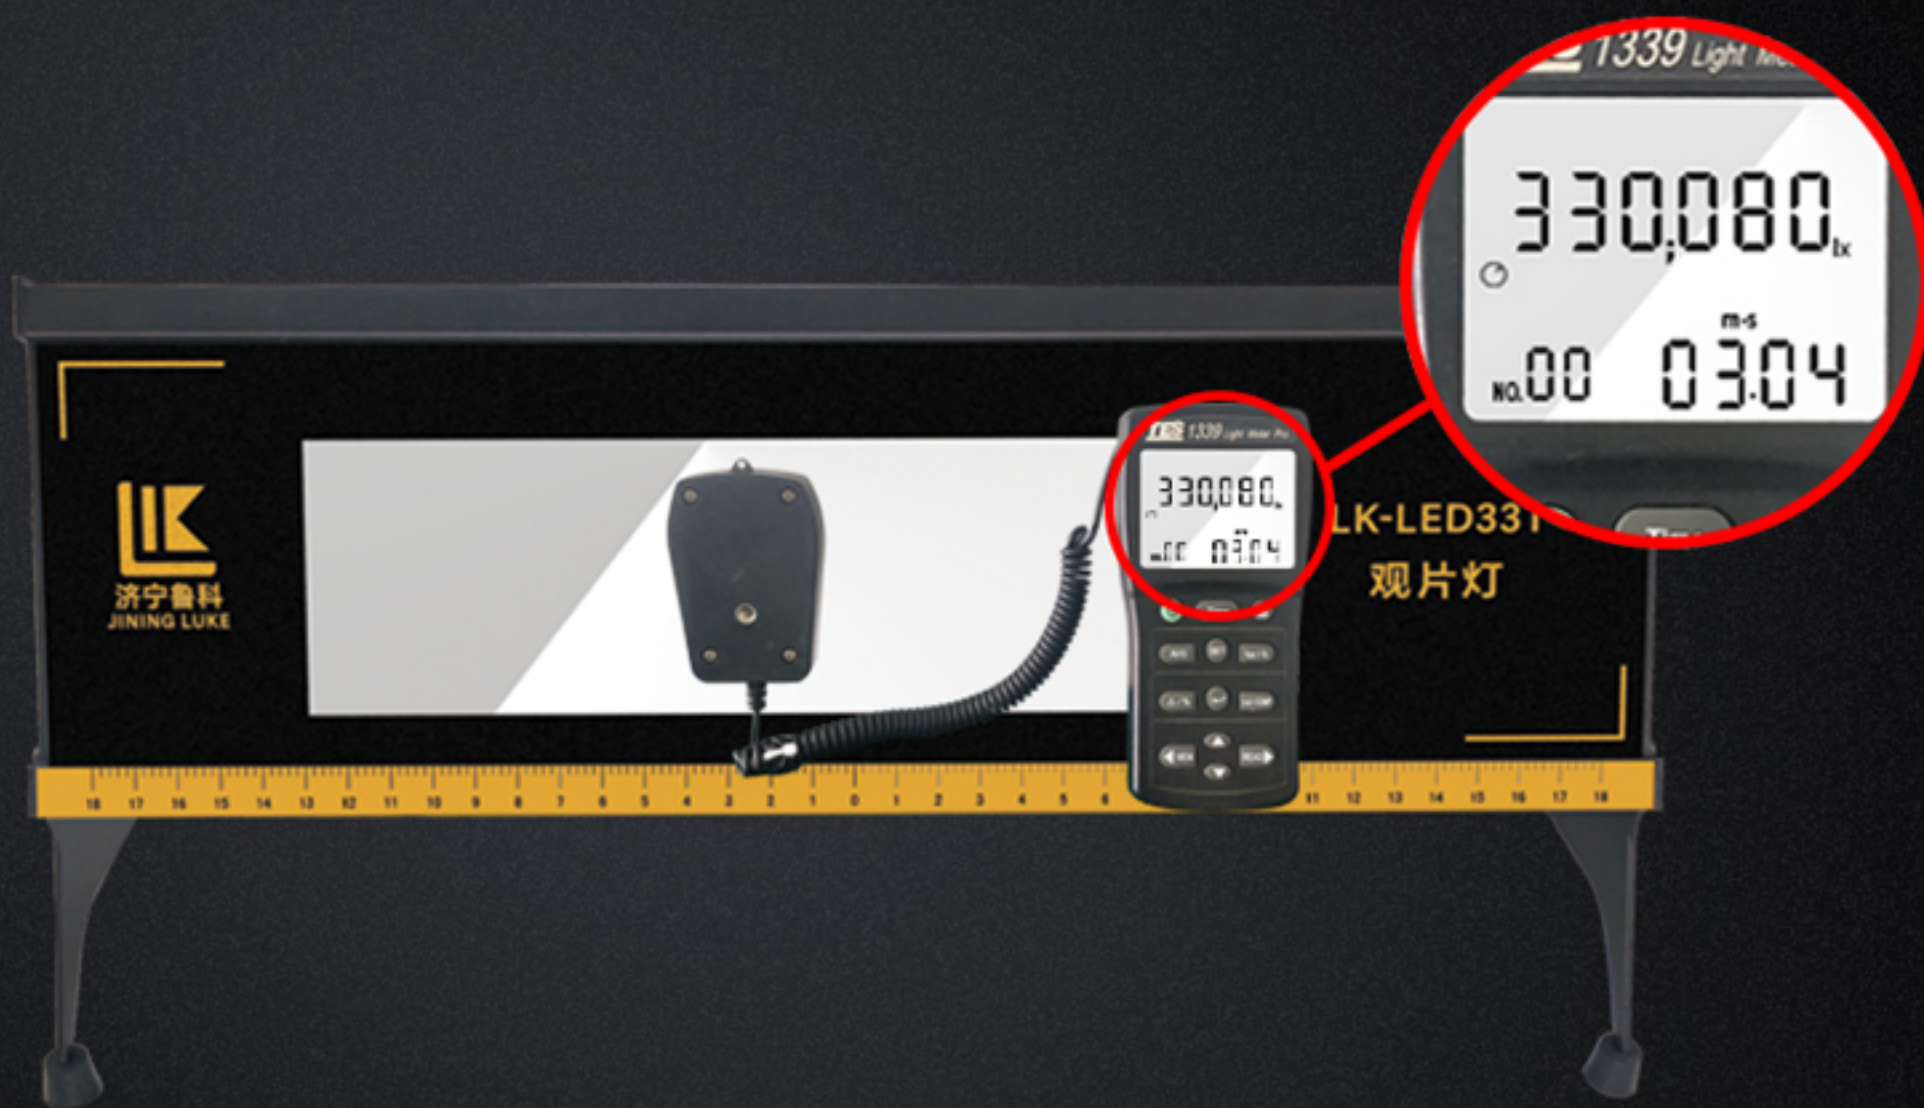



无极调光

>>>

满足用户观察不同黑度胶片



# 脚踏开关



## 解放双手，提升效率




配置放大镜

>>>

便于工作人员观看底片



进口亚克力板，光线柔和，透明度好  
透光率达92%以上

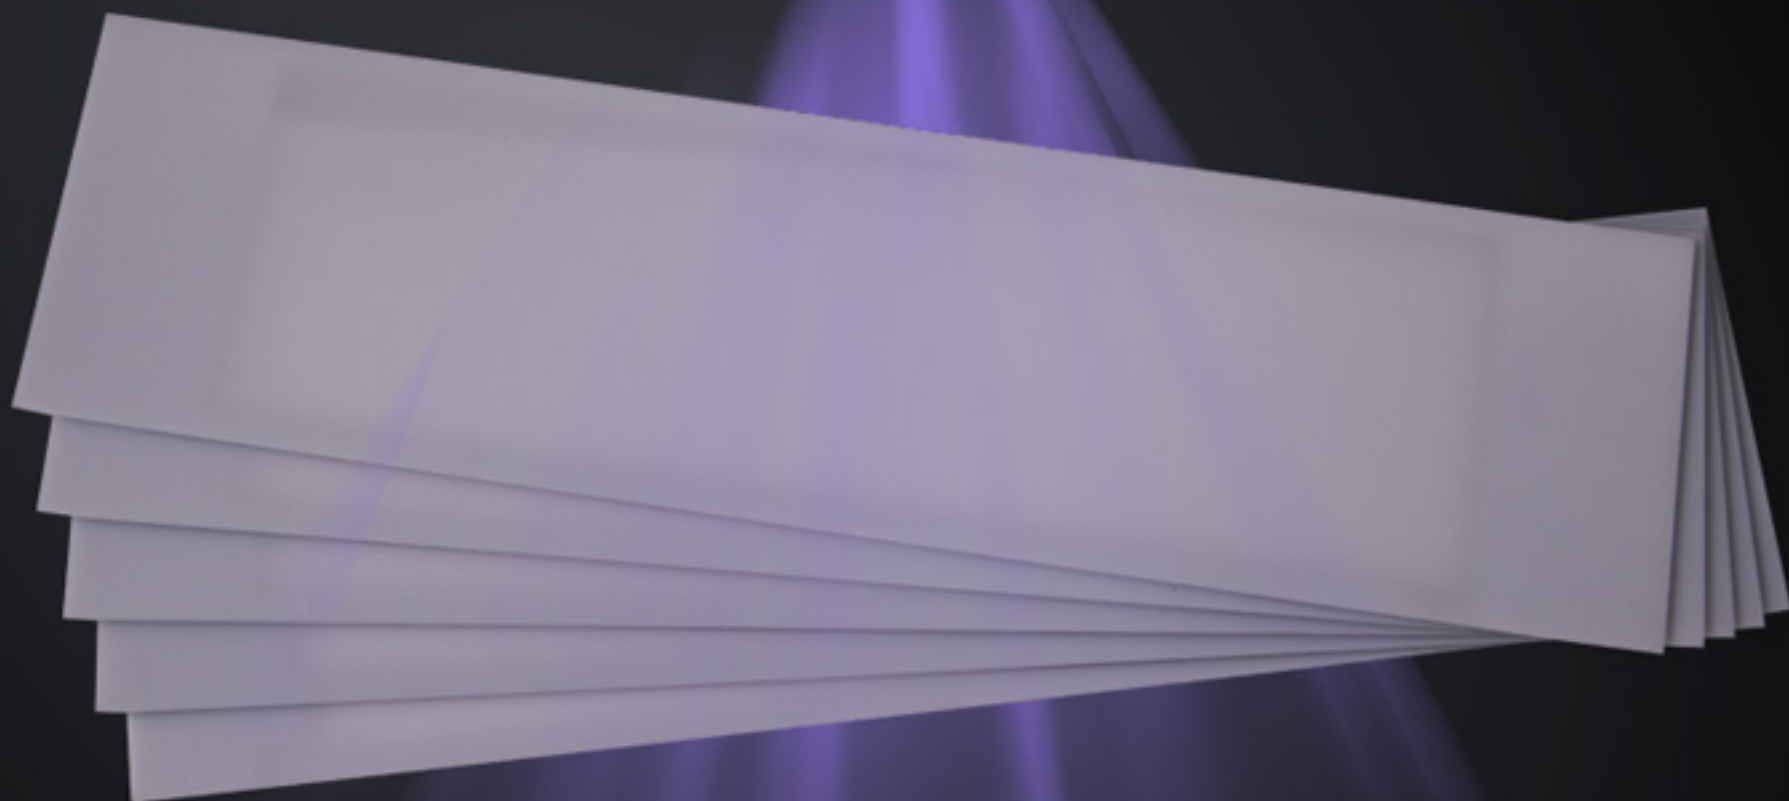

## 冷光源设计



使用寿命长，不会烫伤胶片，减少对眼睛的刺激



# 标准配置



# 相关证书





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路



## LK-LED33T 观片灯

### 一、功能特点：

- 1、台式观片灯，适合室内评片；
- 2、具有多档位的数字调光功能，满足用户观察不同黑度胶片；
- 3、评片区域可调，有光区调节按键，可根据底片尺寸大小调节评片区域，无需使用遮光板；
- 4、LED 灯珠分布合理，发光均匀；
- 5、冷光源设计，使用寿命更长，不会烫伤胶片，减少对眼睛的刺激；
- 6、配置脚踏开关，操作方便；
- 7、外壳采用铝合金材质，并且独特的沟槽设计，散热效果好；
- 8、窗口采用进口光学扩散板，透光性好，透光率达 92%以上，光线更均匀。

### 二、技术参数：

- 1、最大亮度：330000Lux（130000cd/m<sup>2</sup>）；
- 2、观测黑度：<4.5D；
- 3、窗口尺寸：220mm\*65mm；
- 4、电源电压：AC 220V（±10%）50Hz；
- 5、整机功耗：72W；
- 6、外形尺寸：390mm\*140mm\*167mm；
- 7、整机重量：2.5kg。

### 三、配置清单：

- 1、观片灯 1 台；
- 2、脚踏开关 1 个；
- 3、放大镜 1 个；
- 4、熔断器（3A）2 支；
- 5、遮光板 1 个；
- 6、操作手册、合格证、保修卡 1 份；
- 7、铝合金仪器箱 1 个。