

济宁鲁科检测器材有限公司

—— 专注于无损检测、理化分析仪器 ——



合作伙伴

>>>

济宁鲁科

让最先进的检测方案更广泛的服务于社会



周向平靶陶瓷管

X射线探伤机

全新高压包、射线管，拒绝翻新
采用航空快插接头
具有辐射安全生产许可证



多角度展示



产品尺寸



拒绝翻新

>>>

**采用全新黄膜高压包、陶瓷管
拒绝翻新，使用寿命长**



全新黄膜高压包



全新陶瓷管

航空快插
接头

>>>

9芯铝合金材质




25米拖链线
质量轻、耐酸碱、柔性好
适应严寒天气



控制器



全自动训机功能
放电自动降压
时间自动步进

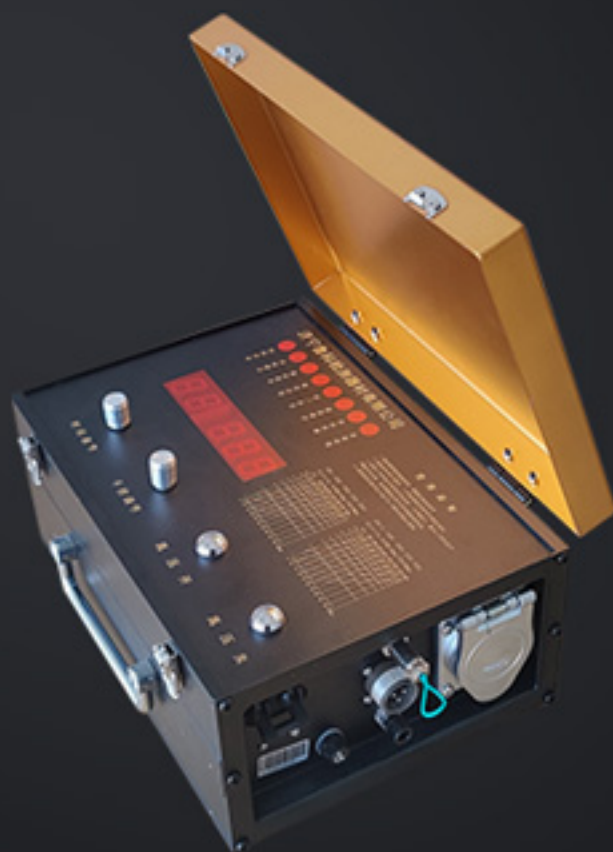





压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路

周向平靶陶瓷管 X 射线探伤机

一、功能特点：

- 1、全新高压包、射线管，拒绝翻新；
- 2、采用高品质航空快插接头；
- 3、高压包：采用全新黄膜高压包；
- 4、射线管：采用全新陶瓷管；
- 5、连接线：25 米拖链线，质量轻、耐酸碱、柔性好适应冬天使用；
- 6、航空快插接头：9 芯铝合金材质；
- 7、控制器：全自动训机功能，放电自动降压，时间自动步进；
- 8、正规生产企业，具有辐射安全生产许可证。

二、技术参数：

1、输出电压：

- (1) XXGHP-1605：30kV—160kV；
- (2) XXGHP-2005：100kV—200kV；
- (3) XXGHP-2505：130kV—250kV；
- (4) XXGHP-3005：150kV—300kV；
- (5) XXGHP-3505：200kV—350kV；

2、功率：

- (1) XXGHP-1605：1.5kW；
- (2) XXGHP-2005：2.0kW；
- (3) XXGHP-2505：2.5kW；
- (4) XXGHP-3005：3.0kW；
- (5) XXGHP-3505：3.5kW；

3、焦点尺寸：

- (1) XXGHP-1605：1.0mm*2.0mm；
- (2) XXGHP-2005：1.0mm*2.0mm；
- (3) XXGHP-2505：1.0mm*2.2mm；
- (4) XXGHP-3005：1.0mm*2.5mm；
- (5) XXGHP-3505：1.0mm*2.5mm；

4、辐射角度：360° *25；

5、最大穿透：

- (1) XXGHP-1605：18mm；
- (2) XXGHP-2005：27mm；
- (3) XXGHP-2505：37mm；
- (4) XXGHP-3005：47mm；
- (5) XXGHP-3505：55mm；

6、控制器尺寸：210mm*290mm*155mm；

7、控制器重量：6kg；

8、发生器尺寸：

- (1) XXGHP-1605：230mm*230mm*550mm；
- (2) XXGHP-2005：290mm*290mm*610mm；
- (3) XXGHP-2505：320mm*320mm*650mm；
- (4) XXGHP-3005：340mm*340mm*840mm；
- (5) XXGHP-3505：340mm*340mm*840mm；

9、发生器重量：

- (1) XXGHP-1605：15kg；

- (2) XXGHP-2005: 20kg;
- (3) XXGHP-2505: 27kg;
- (4) XXGHP-3005: 32kg;
- (5) XXGHP-3505: 32kg;

三、配置清单:

- 1、X 射线发生器 1 台;
- 2、控制器 1 台;
- 3、10 米电源线 1 条;
- 4、25 米电缆线 1 条;
- 5、5 米接地线 1 条;
- 6、保险丝 5 个;
- 7、工具包 1 个;
- 8、操作手册、合格证、保修卡 1 份。