


科魯尼川拉力

科魯尼

# 智能识别旋转磁场探伤仪

## LKMT-E2S



锂电池供电，即可产生交流旋转磁场  
适用于70mm宽焊缝检测  
磁痕缺陷辅助识别，发现缺陷会报警提示  
可实现AR眼镜连接设备，发现缺陷报警提示



# 产品对比

>>>

产品图片				
产品名称	LKMT-E2系列 充电式旋转磁场探伤仪	LKMT-E3系列 无线旋转磁场探伤仪	LKMT-E3L系列 管道磁粉探伤仪	LKMT-E3A系列 角焊缝磁粉探伤仪
供电方式	锂电池供电 分体式设计	锂电池供电 一体式设计	锂电池供电 一体式设计	锂电池供电 一体式设计
适用工件	平板、大直径管道	平板、大直径管道	平板、管道	平板、角焊缝
提升力	≥177N	≥156.8N	≥118N	≥118N

## 多角度展示

>>>



# 产品尺寸

>>>



摄像/拍照

>>>

选配高像素摄像头，可在整个探伤过程中  
进行录像及拍照（E2S选配）



自动识别  
缺陷

>>>

磁痕缺陷辅助识别，  
存在缺陷可自动报警（E2S选配）



# 工作方式

>>>

无需连接220V电源  
采用锂电池逆变交流输出



选配高像素摄像头，可在探伤过程中  
连接眼镜进行探伤，镜框显示实时画面（E2S选配）




黑白光两用

>>>

白光灯照度≥2000Lux

黑光灯辐照度≥6000μw/cm<sup>2</sup>

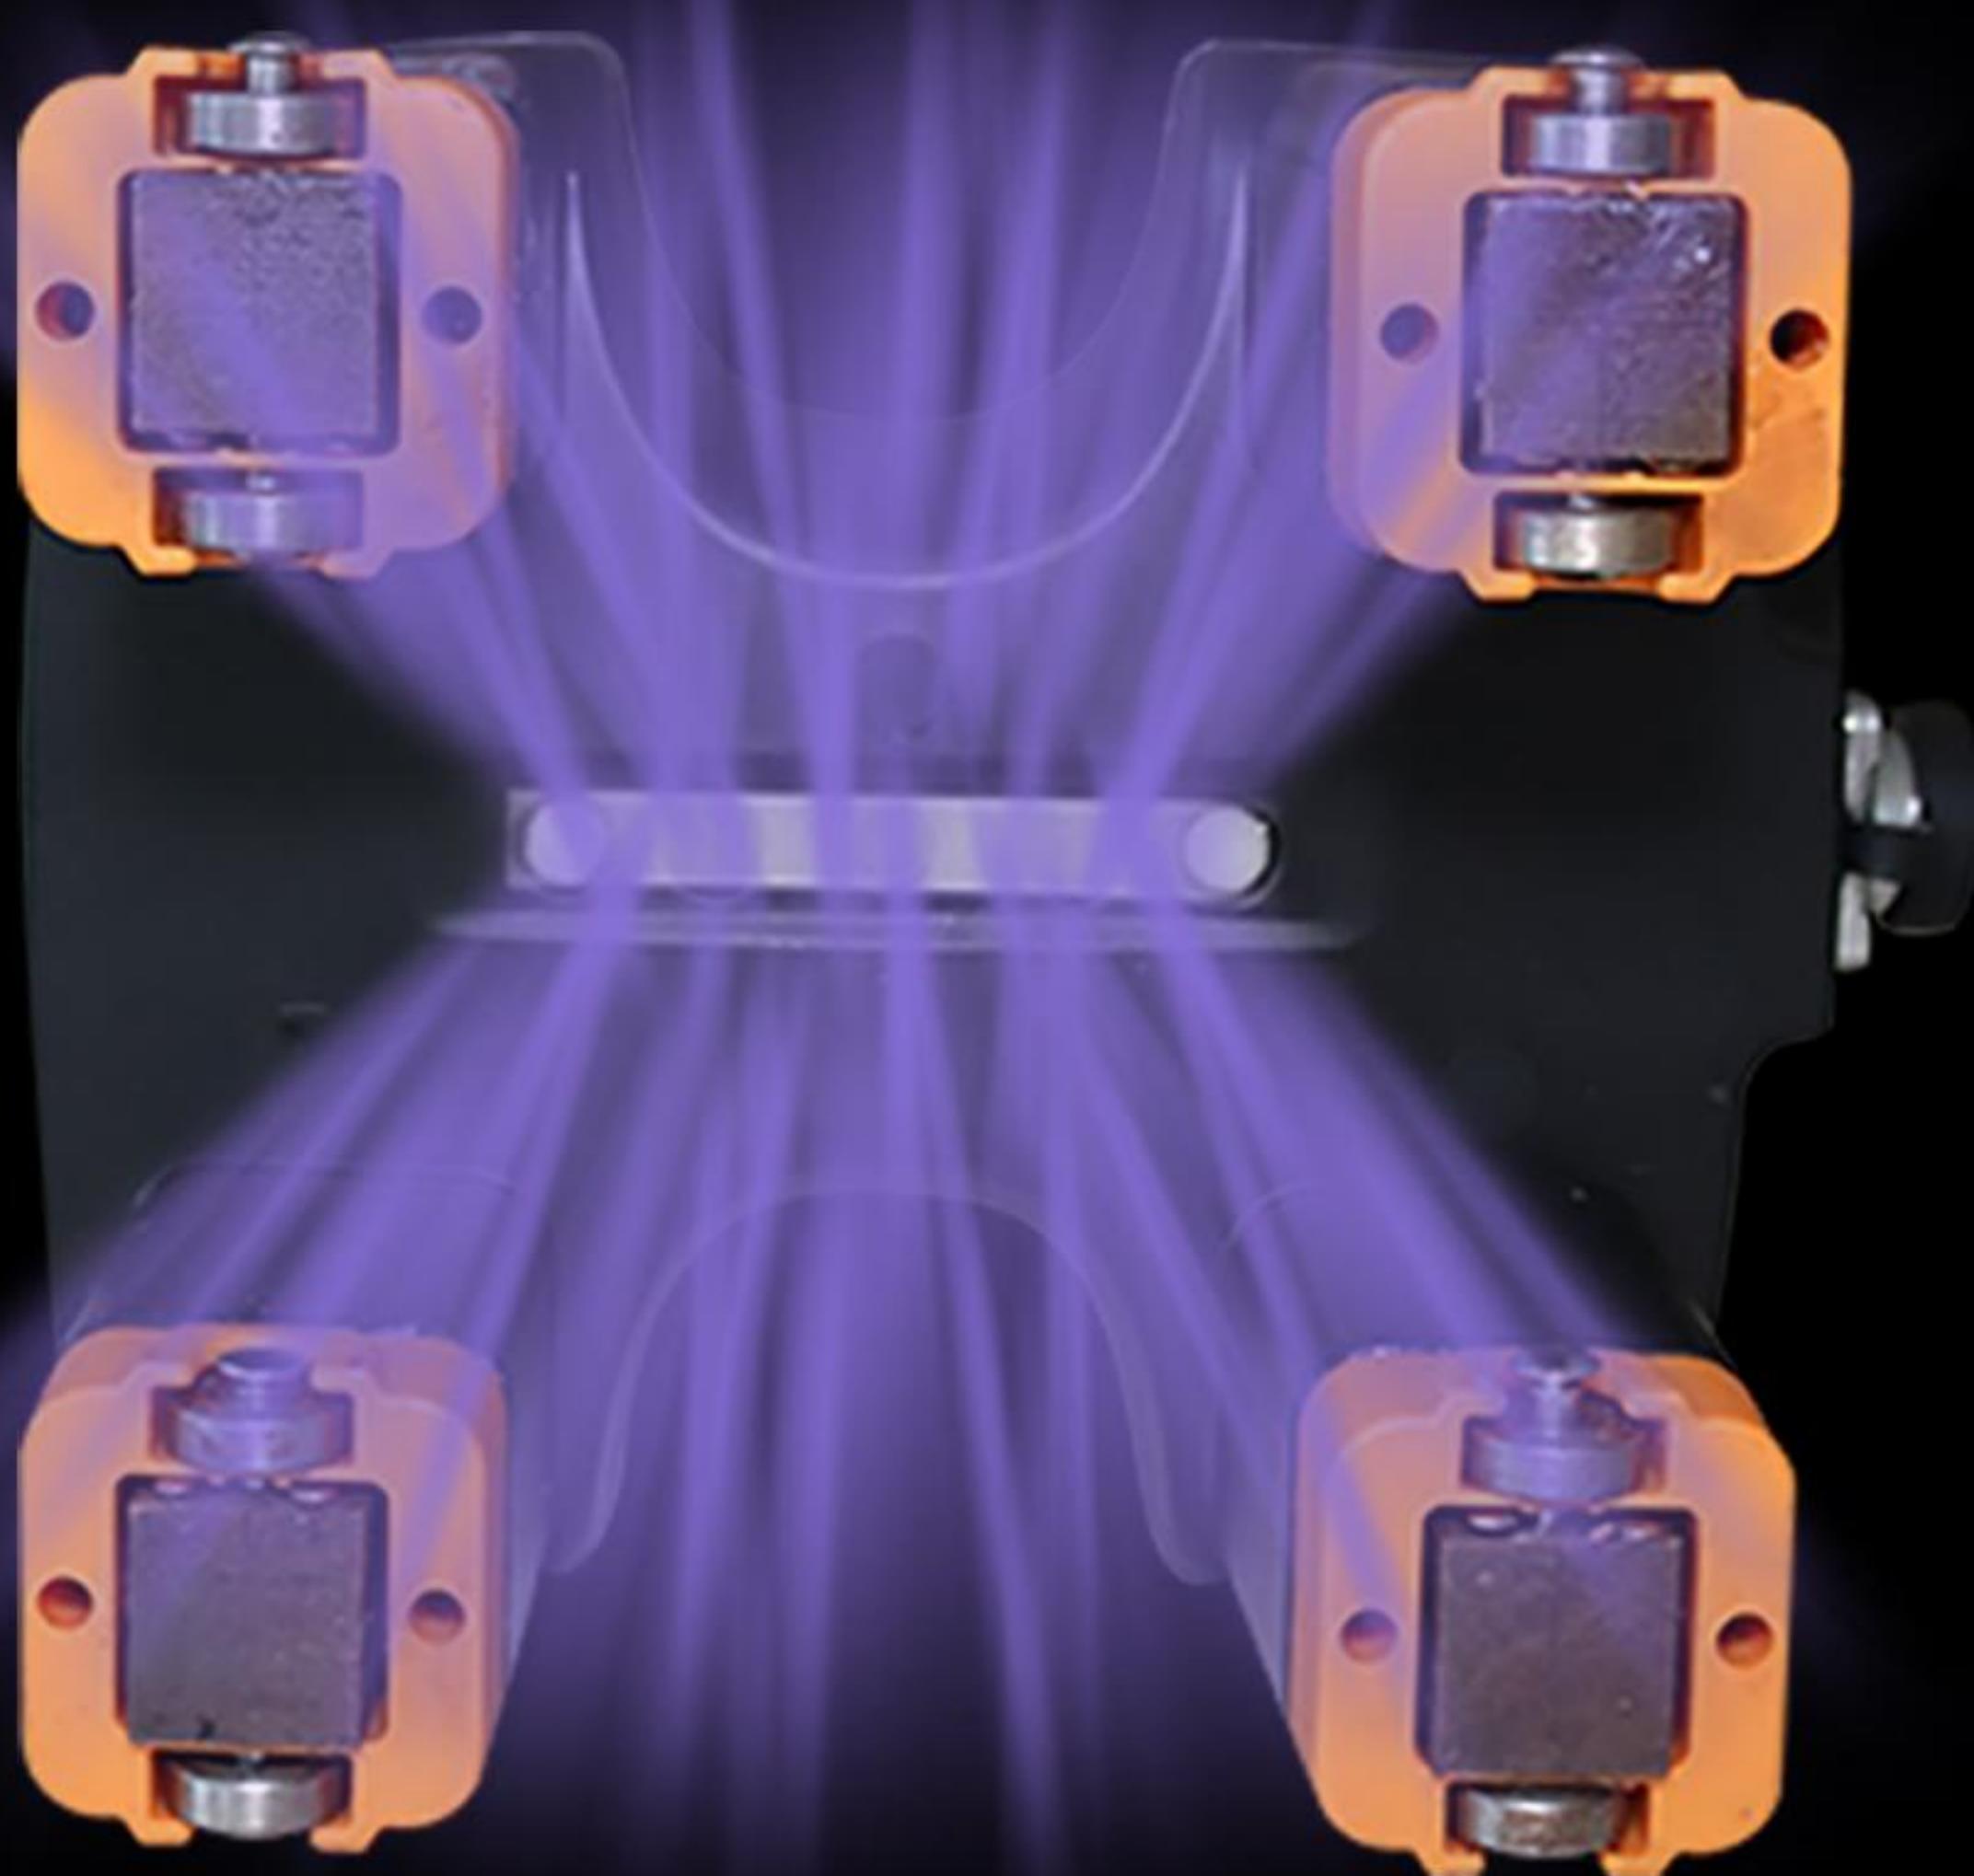

开关防水

>>>

工作开关采用防水设计



## 照明灯防水

>>>

照明灯工作时自动点亮，并配有防溅水保护装置



插头防水

>>>

采用航空快插插头连接，防止进水



## 电量显示

>>>

主机上带有LCD液晶显示屏  
能够显示电池剩余电量和当前电压



恒磁功能

>>>

独特恒磁控制

电池电量从满电至用尽

(电量不足时自动断电保护)

能保持恒定磁化，确保灵敏度和提升力



灵敏度高

>>>

A1型标准试片15/100刻槽显示清晰  
符合国家标准



提升力强

>>>

提升力 $\geq 186.2N$  (19kg) , 优于国家标准



## 探头极距

>>>

探头极距: 110mm\*110mm  
磁极与试件表面间隙≤0.5mm



便于携带

>>>

配有背带与专用仪器包，可携带磁粉耗材，  
可固定到腰间，方便在工件探伤时使用



# 应用领域

>>>



压力管道



压力容器



船舶工业



石油石化



航空航天



电力设备



工业制造



高校科研



钢结构



军工



核电



铁路